

FC-950 **New**



Sistema de ahorro de energía.



Sistema de tratamiento de agua:

FC-950 F

- 1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)
- 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

FC-950 UF

- 1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)
- 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)
- 1 Membrana UF (Código 243407)


FC-950 ROP

- 1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)
- 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)
- 1 Membrana 80 GPD (Código 717702)
- 1 remineralizador 2,5 x 11,5 (Código 243406)



Código	Modelo	Temperatura	Sistema de tratamiento	Capacidad de enfriamiento l/h	Capacidad de calentamiento l/h	Capacidad de depósito agua	
						Fría	Caliente
795793	FC-950 F	Fría-Caliente	Filtración	4	5	3 l	1,8 l
795794	FC-950 UF	Fría-Caliente	Ultrafiltración	4	5	3 l	1,8 l
795792	FC-950 ROP	Fría-Caliente	Ósmosis inversa	4	5	3 l	1,8 l

Código	Bomba Booster	Peso kg	Presentación
795793	No	22	Suelo
795794	No	22	Suelo
795792	Sí	22	Suelo

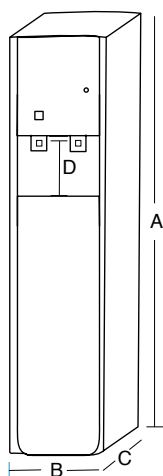

A	B	C	D
1100	260	360	160 mm

