



FC-1300 ROP **New**



Sistema de tratamiento de agua:

FC-1300 ROP

- 1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)
- 2 Filtros GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)
- 1 Membrana 80 GPD (Código 717702)
- 1 Filtro remineralizador 2,5 x 11,5 (Código 243406)



Sistema de ahorro de energía.




2 lámparas UV Led en el depósito de agua fría.



Código	Embalaje uds.	Temperatura	Sistema de tratamiento	Capacidad de enfriamiento l/h	Capacidad de calentamiento l/h	Capacidad de depósito agua	
						Fría	Caliente
795863	FC-1300 ROP	Fría-Caliente	Ósmosis inversa	6	7	7,5	3
795865	FC-1300 F	Fría-Caliente	Filtración	6	7	7,5	3
795866	FC-1300 UF	Fría-Caliente	Ultrafiltración	6	7	7,5	3

Código	Bomba Booster	Peso kg	Presentación
795863	Sí	28	Suelo
795865	No	28	Suelo
795866	No	28	Suelo

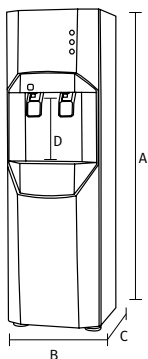

A	B	C	D
1205	380	430	235 mm

